

Bühler Motor


**Bühler
Motor**


Fast Forward Solutions


GENERAL
INDUSTRIES

HEALTH
CARE

AUTO
MOTIVE

創業 1 5 0 年の実績が信頼の証、コアードモータなら **Bühler**

§ スtockサービス製品は、1 個から販売いたします。

§ カスタマイズにも対応、設計からのご相談にも応じます。

§ ドイツ国内では品質と価格が評価され、自動車メーカーも採用。

§ ロットで発注を頂くと、量産価格が適用されます。

取り扱い製品

○ D C コアードモータ

○ ギアドモータ

○ ブラシレス D C モータ

○ ポンプアプリケーション

○ エンコーダ




ストックサービス製品

STOCK SERVICE motors can be purchased in small quantities (subject to availability)

Part number	Voltage		Power	Rated value		Dimensions			Shaft Ø	Page
	V DC	W		Torque mNm	Current A	D mm	F mm	L mm		
1.16.011.532	12	2.1	4.0	0.35	5000	23.5	18.0	30.0	2.0	12
1.16.011.179	12	3.6	5.0	0.59	6850	23.5	18.0	30.0	2.0	12
1.16.011.304	12	3.8	4.5	0.65	8000	23.5	18.0	30.0	2.0	12
1.13.078.011	12	4.3	10	0.63	4060	23.0	-	48.0	2.0	14
1.13.021.701	12	2.8	10	0.45	2650	31.0	-	42.0	2.5	16
1.13.021.343	12	6.3	20	0.90	3000	31.0	-	51.0	2.5	16
1.13.021.605	12	10	32	1.20	3000	31.0	-	75.5	3.0	16
1.13.055.220	12	13	40	2.00	3100	35.0	-	60.0	4.0	18
1.13.046.403	12	19	60	2.40	3000	40.0	-	78.0	4.0	20
1.13.044.235	12	47	150	6.20	3000	51.6	-	88.6	6.0	22
1.13.044.413	12	56	180	7.30	3000	51.6	-	103.6	6.0	22
1.13.054.304	12	77	250	9.30	3000	54.0	-	94.0	6.0	24
1.13.063.220	12	115	350	15.0	3150	63.5	-	103.0	8.0	26
1.13.063.407	12	150	400	17.0	3400	63.5	-	126.0	8.0	26
1.16.011.545	24	1.9	4.0	0.18	4600	23.5	18.0	30.0	2.0	12
1.16.011.200	24	3.6	5.0	0.30	6850	23.5	18.0	30.0	2.0	12
1.13.078.012	24	4.3	10	0.32	4100	23.0	-	48.0	2.0	14
1.13.021.344	24	6.3	20	0.50	3000	31.0	-	51.0	2.5	16
1.13.021.318	24	8.8	21	0.54	4000	31.0	-	51.0	2.5	16
1.13.021.606	24	10	32	0.60	3000	31.0	-	75.5	3.0	16
1.13.055.221	24	13	40	1.00	3000	35.0	-	60.0	4.0	18
1.13.046.404	24	19	60	1.20	3000	40.0	-	78.0	4.0	20
1.13.044.236	24	47	150	3.10	3000	51.6	-	88.6	6.0	22
1.13.044.414	24	56	180	3.50	3000	51.6	-	103.6	6.0	22
1.13.054.305	24	77	250	4.70	3000	54.0	-	94.0	6.0	24

STOCK SERVICE motors can be purchased in small quantities (subject to availability)

Part number	Voltage		Power	Rated value		Dimensions			Shaft Ø	Page
	V DC	W		Torque mNm	Current A	D mm	F mm	L mm		
1.13.063.221	24	115	350	7.50	3150	63.5	-	103.0	8.0	26
1.13.063.408	24	150	400	8.5	3400	63.5	-	126.0	8.0	26
1.13.075.016	24	130	400	8.0	3200	76.0	-	102.5	8.0	28
1.13.075.214	24	200	600	12.0	3200	76.0	-	102.5	8.0	28
1.25.037.403	24	95	200	5.3	4500	39	-	100	6.0	30

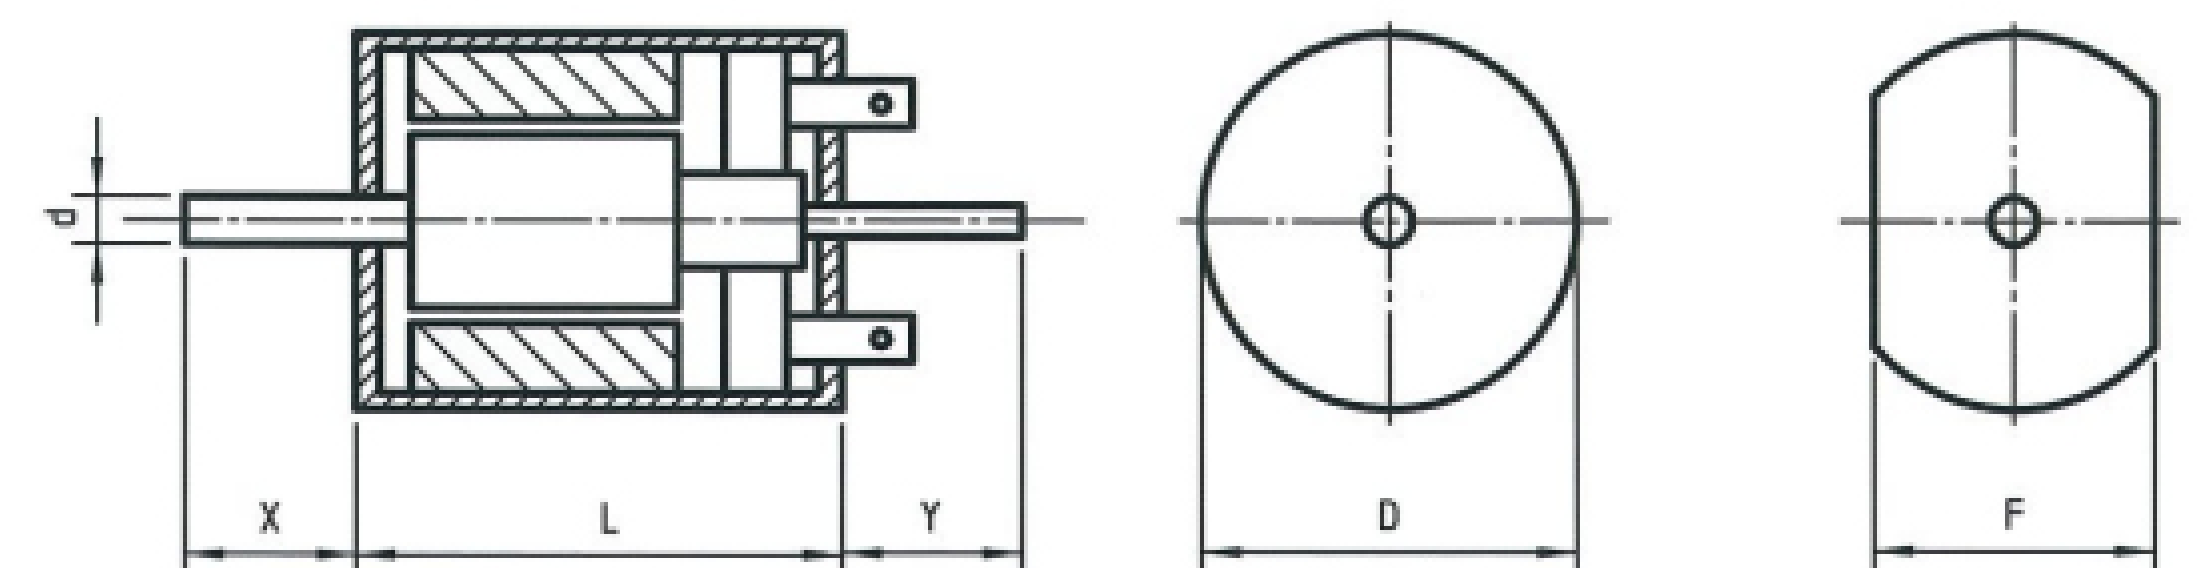

アプリケーション例

医療分野



航空機分野



印刷・紙送り分野



その他、産業機器分野



本製品へのお問い合わせ・お求めは

光進電気工業 (株) 光進ミニモ ディビジョン

ホームページ <http://www.koshindenki.com>

東京都目黒区自由が丘 1-20-19

TEL.03-5731-8800 FAX.03-5731-8080