

ポータブル 水位表示装置(乾電池駆動)



特 長

- 水位計発信器(0-5V出力タイプ)
と組み合わせて使用し、現地で簡単に水位
を確認する事ができます
- あらかじめ水位計を複数箇所に設置し、
必要なときにこの水位表示装置に接続・
数値の読取を行うことで、1箇所あたり
のコストが抑えられます。
(オプションで、接続が簡単にできる
中継ボックスを用意)
- 小型で携帯性に優れています
- 市販のDC9V-006Pアルカリ乾電池を使用

アプリケーション例


- 地下水水位
- 河川の水位
- 農業用水路
- ダム・湖沼の水位
- 湿地水位観測




仕 様

測定範囲 [m]	0～20m（表示0.00～20.00m）
表示	赤色LED表示
動作電源	DC9V（付属の電池ケースDC9V-006P7用乾電池 またはACアダプタ）
消費電流	100mA以下
電源出力（水位計用）	DC12V ケース前面端子台
信号入力	DC0～5V ケース前面端子台
信号出力（確認用）	DC0～5V ケース前面端子台
外形寸法	高さ:85×横:60×奥行:40 端子台、電源を除く
動作環境	0℃～40℃ 結露しないこと


外形寸法図

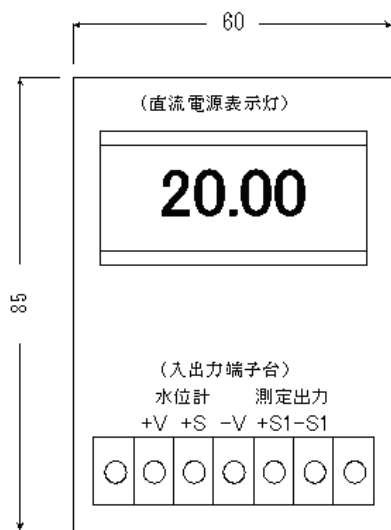

（前面）

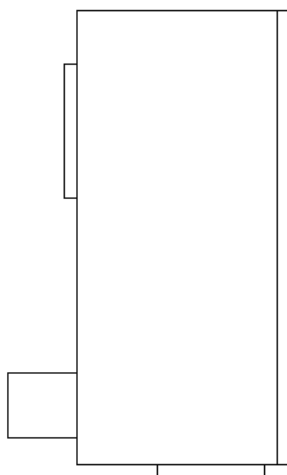

（側面）

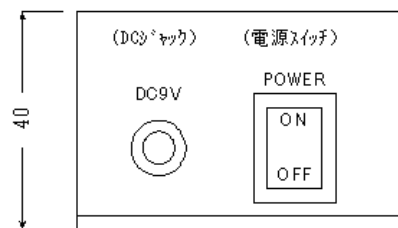

（下面）

※別途、電池ケースがあります

このカタログはお断り無く仕様変更することがあります。



光進電気工業株式会社

本社・海外計測営業Gr

URL: <http://www.koshindenki.com>

東京都目黒区自由が丘1丁目20番19号〒152-0035

TEL.(03)3717-0101 FAX.(03)3718-0101

e-mail: koshin@koshindenki.com

福岡支店 TEL.(092)483-8808 FAX.(092)483-8809

関西営業所 TEL.(06)6151-3471 FAX.(06)6151-3472

仙台営業所 TEL.(022)397-2121 FAX.(022)397-2323

仙台工場 TEL.(022)397-2121 FAX.(022)397-2323

札幌分室 TEL.(011)204-7737 FAX.(011)204-7738