


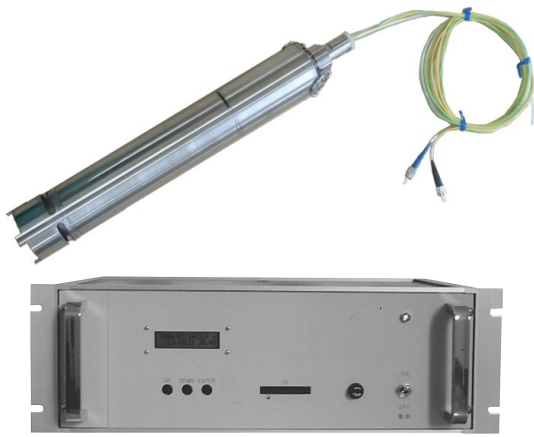

HT-2300 光給電型水晶式水位計は、センサーへの給電及び計測データの伝送ケーブルを光ファイバー化した光給電方式の水晶式水位計です。誘雷等により水位計センサーが損傷する事を未然に防ぐ事が出来ます。

仕様

水晶式水位計 発信器(センサー)

方式	水晶水圧式
測定範囲	0～10m
測定精度	±0.05% / F.S. 以内
出力	水位:水位に対応した光周波数信号
耐過負荷	±120% / F.S.
接続方式	専用防水コネクタ(専用光ケーブルにて変換器に接続)
材質	ステンレス SUS316
重量	約3kg
電源	変換器内臓の光給電用光源より供給
補強線	吊下用ステンレスワイヤーロープ(長さ:12m)


特長

- 水位の計測精度は0.05%/fsと高精度な水晶式水位計です。
- センサー接続ケーブルを光ファイバー化しており、水晶式水位計センサーの誘雷による損傷を防止しています。
- センサーとの接続はコネクタ方式を採用しており、センサーを簡単に取り外し出来ます。

水晶式水位計 変換器(データロガー)

入力	水位:水位に対応した光パルス(周波数)信号
測定範囲	0～10m(水位発信器の測定範囲による)
表示	LCD(16桁 x2行)
表示内容	切換方式
現在時刻	西暦・月日・時分・秒
現在水位	—〇〇.〇〇～〇〇.〇〇m
平均時間	〇〇sec
エレベーション値	—〇〇.〇〇～〇〇.〇〇m
出力	BCD信号
出力信号	無電圧接点、DC30V、20mA(抵抗負荷)
出力内容	BCD4桁、極性(-)、busy信号、奇数パリティ
入力信号	デモック信号(無電圧接点入力)
接続方式	45Pコネクタ
塗装色	マンセル記号 5Y 7/1 半ツヤ
重量	約10kg
電源	AC100V ±10% 50/60Hz

外形寸法 (mm)

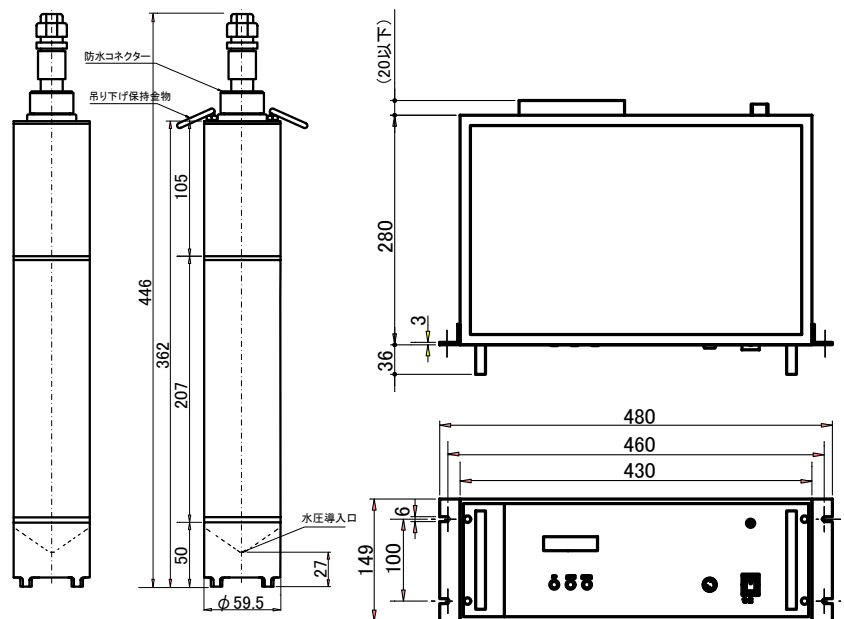

本製品は日本製です。製品の性能向上のためお断り無く仕様を変更させていただく事があります。



光進電気工業株式会社

本社・自然計測デビジョン

URL <http://www.koshindenki.com>

東京都目黒区自由が丘1丁目20番19号 〒152-0035

Tel.(03)3717-0101 Fax. (03)3718-0101 E-mail : koshin@koshindenki.com

福岡支店 TEL.(092)483-8808 FAX.(092)483-8809

鹿児島分室 TEL.(099)250-5544 FAX.(099)250-5564

関西営業所 TEL.(06)6151-3471 FAX.(06)6151-3472

仙台営業所 TEL.(022)397-3285 FAX.(022)397-2323

札幌分室 TEL.(011)204-7737 FAX.(011)204-7738

仙台工場 TEL.(022)397-2121 FAX.(022)397-2323