


| CABLE IDENTIFICATION / Kabelbelegung |              |                 |                     |  |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|
| PIN / Pin                            | SIZE / Größe | COLOR / Farbe   | FUNCTION / Funktion |  |
| 1                                    | 18 AWG       | BLACK / schwarz | PHASE C             |  |
| 2                                    | 18 AWG       | WHITE / weiß    | PHASE B             |  |
| 3                                    | 18 AWG       | RED / rot       | PHASE A             |  |
| 4                                    | 26 AWG       | BROWN / braun   | SUPPLY +            |  |
| 5                                    | 26 AWG       | GREY / grau     | HALL EFFECT C       |  |
| 6                                    | 26 AWG       | GREEN / grün    | HALL EFFECT B       |  |
| 7                                    | 26 AWG       | BLUE / blau     | HALL EFFECT A       |  |
| 8                                    | 26 AWG       | YELLOW / gelb   | SUPPLY -            |  |

## EC Motor 39 x 70 1.25.037.2XX

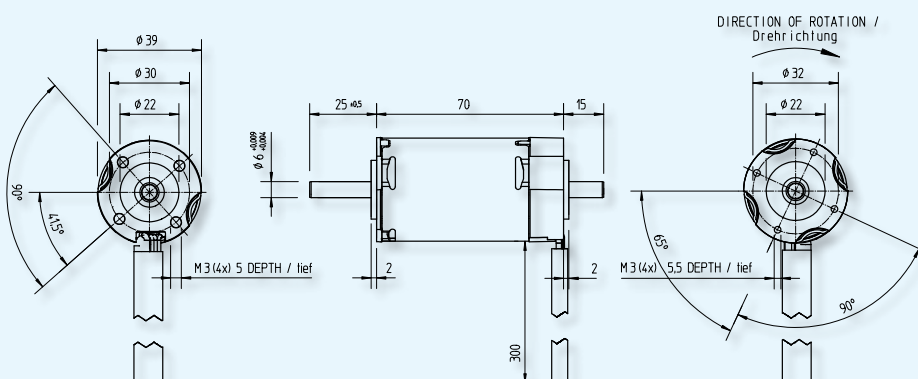

### ■ Type / Baureihe 1.25.037.XXX

203


| Characteristics* | Nenndaten*      |                                |                       |      |
|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------|
| Rated voltage    | Nennspannung    | U/V                            | V                     | 24   |
| Rated power      | Nennleistung    | P <sub>N</sub>                 | W                     | 50   |
| Rated torque     | Nenn Drehmoment | T <sub>N</sub> /M <sub>N</sub> | Ncm                   | 8.0  |
| Rated speed      | Nenn Drehzahl   | n <sub>N</sub>                 | rpm/min <sup>-1</sup> | 5700 |
| Rated current    | Nennstrom       | I <sub>N</sub>                 | A                     | 3.3  |

| No load characteristics* | Leerlaufdaten*    |                |                       |      |
|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------|
| No load speed            | Leerlauf Drehzahl | n <sub>0</sub> | rpm/min <sup>-1</sup> | 8200 |
| No load current          | Leerlaufstrom     | I <sub>0</sub> | A                     | 0.5  |

| Stall characteristics* | Anlaufdaten* |                                |     |    |
|------------------------|--------------|--------------------------------|-----|----|
| Stall torque           | Anlaufmoment | T <sub>s</sub> /M <sub>H</sub> | Ncm | 50 |
| Stall current          | Anlaufstrom  | I <sub>s</sub> /I <sub>H</sub> | A   | 18 |

| Performance characteristics* | Leistungsdaten*       |                                    |     |      |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----|------|
| max. Output power            | max. Abgabeleistung   | P <sub>max</sub>                   | W   | 105  |
| max. Constant torque         | max. Dauer Drehmoment | T <sub>max</sub> /M <sub>max</sub> | Ncm | 10.5 |

| Motor parameters*     | Motorparameter*          |                 |                  |                               |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| Weight                | Gewicht                  | G               | g                | 400                           |
| Rotor inertia         | Läuferträgheitsmoment    | J               | gcm <sup>2</sup> | 30                            |
| Thermal resistance    | Thermischer Widerstand   | R <sub>th</sub> | K/W              | -                             |
| Thermal time constant | Thermische Zeitkonstante | τ <sub>th</sub> | min              | -                             |
| Axial play            | Axialspiel               |                 | mm               | < 0.01                        |
| Direction of rotation | Drehrichtung             |                 |                  | bidirectional / bidirektional |

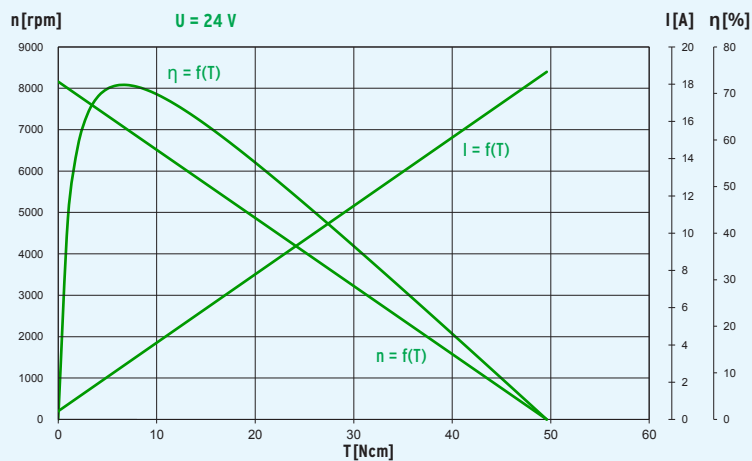

| Design                  |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Commutation             | 3 Hall sensors                         |
| Protection class        | IP 40                                  |
| Rotor                   | 4 pole-pairs, bonded NdFeB magnets     |
| Bearings                | 2 preloaded ball bearings              |
| Stator                  | 3 phase, star connection               |
| Housing                 | Steel, corrosion protected             |
| End shields             | B-side plastic drive end zinc die-cast |
| Typical life expectancy | 15000 h                                |

| Aufbau               |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Kommutierung         | 3 Hallsensoren                                   |
| Schutzart            | IP40                                             |
| Rotor                | 4 pol-paarig, kunststoffgebundene NdFeB Magnete  |
| Motorlager           | 2 vorgespannte Kugellager                        |
| Stator               | 3 phasig, Sternschaltung                         |
| Gehäuse              | Stahl, korrosionsgeschützt                       |
| Lagerschilde         | B-Seite Kunststoff, abtriebsseitig Zinkdruckguss |
| Typische Lebensdauer | 15000 h                                          |

| Operational conditions*                   | Einsatzbedingungen*                   |       |    |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----|-----------|
| Temperature range                         | Temperaturbereich                     | T     | °C | -20 - +65 |
| Axial force                               | Axialkraft                            | $F_A$ | N  | 50        |
| Radial force, 15 mm from mounting surface | Radialkraft, 15 mm ab Anschraubfläche | $F_R$ | N  | 120       |

\* at 25 °C

\* bezogen auf 25 °C

## Customized Bühler drives / Maßgeschneiderte Bühler Antriebe

- ▶ Variants: p. 84 / Varianten: S. 84
- ▶ Customer specific developments: p. 88 / Kundenspezifische Entwicklungen: S. 88

## Application Examples / Applikationsbeispiele

- ▶ Banking machines / Geldausgabeautomaten