

KC-011 シリーズ

三杯風速計



KC-011シリーズ三杯風速計は、ポリカーボネート樹脂を採用し、強靱でかつ小型軽量化を実現しました。風の専門メーカーとして蓄積された技術と経験を生かした設計で、応答性が良く、信頼性にも優れています。また、デザインも斬新でいろいろなバリエーションにも対応できる設計になっています。

■特長

- 気象庁型式証明を取得しています。
- 小型、軽量で応答性にも優れています。
- 耐風速は90m/s以上です。

仕様	
検出方式	3杯式、発電式
測定範囲	2～70m/s
測定精度	10m/s以下±0.5m/s以内、10m/s以上±5%以内
起動風速	2m/s以下
耐風速	90m/s以上
ケーブル接続	端子式
ケーブル	2芯シールド(通常CVVS1.25mm ² で約1km、最大20km)
質量	約550g
表面色	ベージュ
外形寸法	168 (W) × 198 (H) mm

いろいろな用途に対応



リフト&ロープウェイの安全運行管理に



鉄道の安全運行管理に



風力発電施設の風況調査に



ビル風調査に



クレーン作業の安全管理に



噴水の飛散管理に



ヨットハーバーの安全管理に



観光遊園施設の安全管理に



農業施設の環境管理に

KC-11-C デジタル指示風速計 (2点警報出力付)

気象庁型式証明番号 第93-007号



発信器

指示器

■特長


- 鉄道・策動・クレーン・遊戯機の安全管理、防災、教育、工事、施設管理その他で使します。
- 見易いデジタルで瞬間または平均風速を指示し、音と視覚(表示の点滅)と信号(接点出力)で警報を知らせます。

指示器仕様

指示方式	LED7セグメント、0~99.9m/s数値表示、瞬間/平均切替式
データ処理	サンプリング:0.25秒 平均時間:10分間移動平均
警報機能	任意の2点の風速値を設定可能、警報発生時ブザー音及び接点出力(無電圧のa接点信号)、ブザーリセット機能付
出力	0~60m/s→0~1VDC 及び0~10mVDC
一般仕様	電源:AC100V±10% 外形寸法:227(W)×136(H)×125(D)mm 質量:約1.5kg、取付方法:自在取付型
オプション	ケーブル、気象庁検定

KC-011Aアナログ指示風速計

気象庁型式証明番号 第94-006号

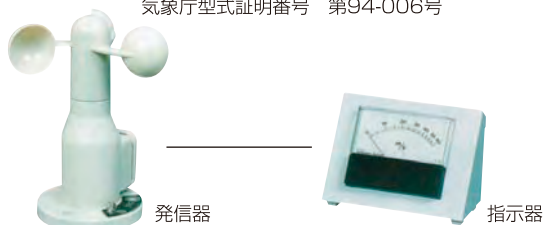


発信器

指示器

- 教育、工事、安全管理、施設管理その他で使します。
- 風速の値を見やすいアナログメータで指示します。
- 電源は必要ありません。

KC-011Bアナログ出力式風速計

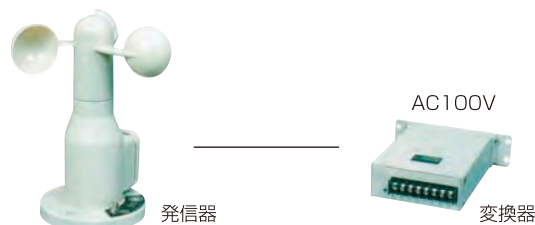


発信器

変換器


- システム制御、施設管理、調査研究に使します。
- 瞬間または平均風速値を0~1VDCと0~10mVDCで出力します。
- 変換器はコンパクトな卓上/盤取付兼用型です。

■外形寸法図

三杯風速計発信器

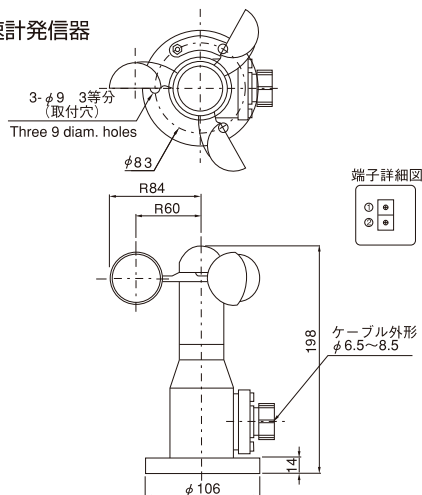

デジタル指示器 (警報付)

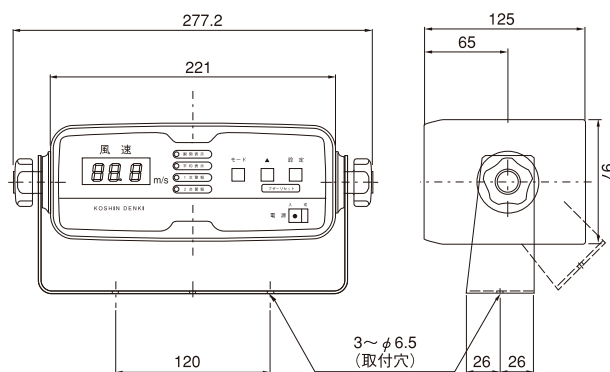

このカタログはお断りなく仕様変更することがあります。



光進電気工業株式会社

本社・自然計測ディビジョン

URL : <http://www.koshindenki.com>

東京都目黒区自由が丘1丁目20番19号 〒152-0035

TEL. (03) 3717-0101 (代) FAX. (03) 3718-0101 e-mail : koshin@koshindenki.com

福岡支店 TEL. (092) 483-8808 FAX. (092) 483-8809

関西営業所 TEL. (078) 230-0201 FAX. (078) 230-0211

仙台営業所 TEL. (022) 397-2121 FAX. (022) 397-2323

仙台工場 TEL. (022) 397-2121 FAX. (022) 397-2323



このカタログは再生紙を使用しています

Sept.06-SC0020-1-1K-0Z