



1 転倒 0.5 mmの転倒ます型雨量計で、防災から治水管理まで、広く使用されている標準的な雨量計です。

ご注文時サブコードをご指定いただき、ヒータ付き、2 接点出力などご希望の製品を選択してください。


特長

- 防災、農業、ダム・河川管理と広く用いられています
- 多くの実績を持つ転倒ます式で気象業務法に基づく検定を取得しています。
- 二重ロートの採用で、ゴミや砂塵によるろ水器の目詰まりに際しても欠測を防止します。

仕様

- 検出方式 : 転倒ます式 (二重ロート式)
 型式証明番号 : 第11506号
 受水口径 : $\phi 200$ mm
 1 転倒雨量 : 0.5mm
 出力接点数 : 1 接点 / 2 接点 (サブコードで選択)
 測定精度 : 20mm以下の雨量の時、 ± 0.5 mm以内
 20mmを超える雨量の時、 $\pm 3\%$ 以内
 出力信号 : メーク接点信号
 接点時間…… 0.1~0.2秒
 リードスイッチ仕様
 最大D、C接点容量…… 15W
 最大D、C使用電圧…… 200V
 ヒータ *1 : 32W (上部)、25W \times 2 (下部) フィルムヒータ
 ヒータ電源 AC100V
 外形寸法 : $\phi 210 \times 450$ (H)mm
 重量 : 約4kg
 検定 : 気象業務法に基づく検定付き

外形寸法図

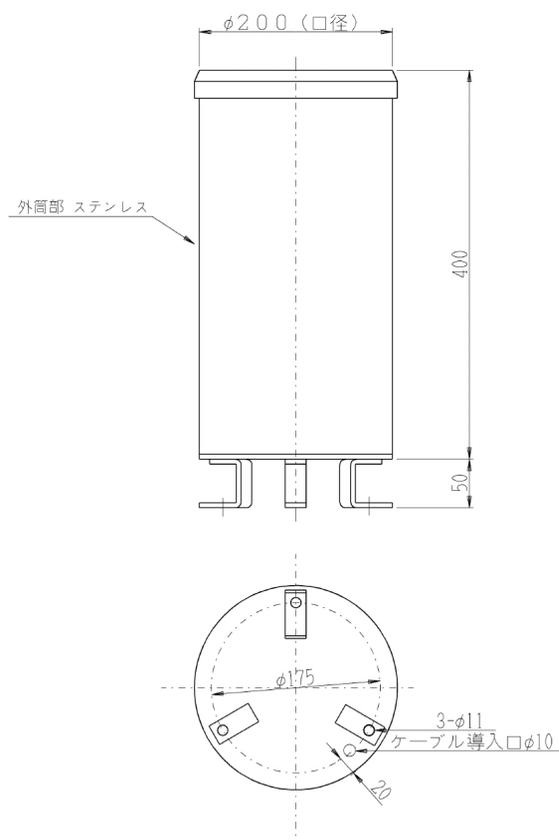

型式	出力接点数	ヒータ
RT-1036-20-22	2	上下ヒータ付
RT-1036-20-02	1	上下ヒータ付
RT-1036-10-22	2	上部ヒータ付
RT-1036-10-02	1	上部ヒータ付
RT-1036-00-22	2	ヒータ無し
RT-1036-00-02	1	ヒータ無し

このカタログは、お断り無く仕様を変更することがあります。



本社・自然計測ディビジョン

URL : <http://www.koshindenki.com>

東京都目黒区自由が丘1丁目20番19号〒152-0035

TEL. (03) 3717-0101 (代) FAX. (03) 3718-0101 e-mail : koshin@koshindenki.com

福岡支店 TEL.(092)483-8808 FAX.(092)483-8809
 鹿児島分室 TEL.(099)250-5544 FAX.(099)250-5564
 関西営業所 TEL.(06)6151-3471 FAX.(06)6151-3472
 仙台営業所 TEL.(022)397-3285 FAX.(022)397-2323
 札幌分室 TEL.(011)204-7737 FAX.(011)204-7738
 仙台工場 TEL.(022)397-2121 FAX.(022)397-2323